


Typ	Označení	Log. funkce	Pouzdro
MH74S00 MH84S00 MH54S00	Čtveřice dvou vstupových pozitivních logických členů NAND	$Y = \overline{AB}$	IO 13
MH74S03 MH84S03 MH54S03	Čtveřice dvou vstupových pozitivních logických členů NAND s otevřeným kolektorovým výstupem	$Y = \overline{AB}$	IO 13
MH74S04 MH84S04 MH54S04	Šestice invertorů	$Y = \overline{A}$	IO 13
MH74S10 MH84S10 MH54S10	Trojice tří vstupových pozitivních logických členů NAND	$Y = \overline{ABC}$	IO 13
MH74S20 MH84S20 MH54S20	Dvojice čtyř vstupových pozitivních logických členů NAND	$Y = \overline{ABCD}$	IO 13
MH74S37 MH84S37 MH54S37	Čtveřice dvou vstupových pozitivních výkonových logických členů NAND	$Y = \overline{AB}$	IO 13
MH74S38 MH84S38 MH54S38	Čtveřice dvou vstupových pozitivních výkonových logických členů NAND s otevřeným kolektorovým výstupem	$Y = \overline{AB}$	IO 13
MH74S40 MH84S40 MH54S40	Dvojice čtyř vstupových pozitivních výkonových logických členů NAND	$Y = \overline{ABCD}$	IO 13
MH74S51 MH84S51 MH54S51	Dvojice pozitivních logických členů AND-OR-INVERT	$Y = \overline{AB + CD}$	IO 13
MH74S64 MH84S64 MH54S64	Pozitivní 4-2-3-2 vstupový logický člen AND-OR-INVERT	$Y = \overline{ABCD + EF + GHI + JK}$	IO 13
MH74S74 MH84S74 MH54S74	Dvojitý bistabilní klopný obvod D		IO 13
MH74S112 MH84S112	Dvojice synchronních klopných obvodů J-K, vybavených asynchronními vstupy NASTAVENÍ a NULO VANÍ		IO 14

Pro zlepšení dynamických vlastností jsou u všech obvodů řady MH74S, MH84S, MH54S použity Schottkyho desaturací diody. Pro zvýšení spolehlivosti jsou vstupy opatřeny záchytnými diodami.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	ŘADA	MH74S	MH84S	MH54S	
MEZNI HODNOTY					
Napětí zdroje	U_{CC}	max. +7	+7	+7	V
Napětí vstupu min. – max.	U_I	min. – max. -0,5 ... +5,5	-0,5 ... +5,5	-0,5 ... +5,5	V
Výstupní napětí ¹⁾	U_{OH}	max. +7	+7	+7	V
Výstupní proud ¹⁾	I_{OL}	max. +20	+20	+20	mA
Meziemitorové napětí ²⁾	U_{EE}	max. 5,5	5,5	5,5	V
Rozsah pracovních teplot	ϑ_a	max. 0 ... +70	-25 ... +85	-55 ... +125	°C
Rozsah teplot při skladování	ϑ_{stg}	max. -55 ... +155	-55 ... +155	-55 ... +155	°C


¹⁾ Platí pro MH...S03, ...S38

²⁾ Napětí mezi emitory téhož vstupního tranzistoru (též logického členu).

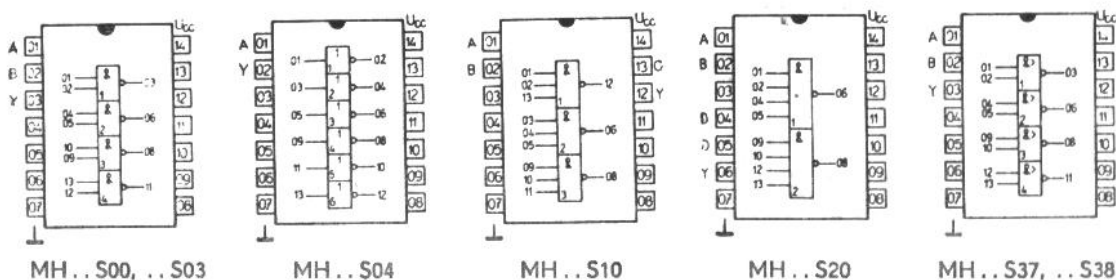


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY


Rada		MH74S ..	MH84S ..	MH54S ..	
Napájecí napětí	U_{CC}	4,75 ... 5,25	4,75 ... 5,25	4,5 ... 5,5	V
Vstupní záchytné napětí					
$U_{CC} = 4,75 \text{ V}, U_I = -18 \text{ mA}$	$-U_D$	< 1,2	< 1,2	—	V
$U_{CC} = 4,5 \text{ V}, U_I = -18 \text{ mA}$	$-U_D$	—	—	< 1,2	V
Ztrátový výkon hradel					
MH .. S00, MH .. S10	P		23		mW
MH .. S03	P		21,5		mW
MH .. S04	P		26		mW
MH .. S20	P		21		mW
MH .. S37, MH .. S38	P		41		mW
MH .. S40	P		47		mW
MH .. S51	P		28		mW
MH .. S64	P		53		mW
Ztrátový výkon klopného obvodu					
MH .. S74	P		90		mW
MH .. S112	P		85		mW
Logický zisk		N_L		N_H	
MH .. S00, .. S10, .. S20		max. 10		max. 20	
MH .. S03		max. 15			
MH .. S40		max. 10		max. 20	
MH .. S74		max. 10		max. 20	
STATICKÉ ÚDAJE:					
Vstupní napětí — úroveň H		U_{IH}	> 2,0		V
Vstupní napětí — úroveň L		U_{IL}	< 0,8		V
Výstupní napětí — úroveň H		U_{OH}	> 2,7		V
MH74S .., MH84S ..		U_{OH}	> 2,5		V
MH54S ..					
Výstupní napětí — úroveň L		U_{OL}	< 0,5		V
Výstupní proud zkratový		$-I_{OS}$	40 ... 100		mA
MH .. S37, MH .. S40		$-I_{OS}$	50 ... 225		mA




MH .. S40




MH .. S51



MH .. S64



MH .. S74



MH .. S112

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE:

Vstupní napětí — úroveň H

$$U_{CC} = 4,75 \text{ V}; \text{ MH54S: } U_{CC} = 4,5 \text{ V}$$

Vstupní napětí — úroveň L

$$U_{CC} = 4,75 \text{ V}; \text{ MH54S: } U_{CC} = 4,5 \text{ V}$$

Výstupní napětí — úroveň H

$$U_{CC} = 4,75 \text{ V}; \text{ MH54S: } U_{CC} = 4,5 \text{ V}$$

$$U_{IH} = 4,5 \text{ V}, U_{IL} = 0,8 \text{ V}, I_{OH} = -1 \text{ mA}$$

MH74S, MH84S
MH54S

Výstupní napětí — úroveň L

$$U_{CC} = 4,75 \text{ V}; \text{ MH54S: } U_{CC} = 4,5 \text{ V}$$

$$U_{IH} = 2,0 \text{ V}, I_{OL} = 20 \text{ mA}$$

MH74S, MH84S
MH54S

Vstupní proud — úroveň H

$$U_{CC} = 5,25 \text{ V}; \text{ MH54S: } U_{CC} = 5,5 \text{ V}$$

$$U_{IH} = 5,5 \text{ V}, U_{IL} = 0 \text{ V}$$

$$U_{IH} = 2,7 \text{ V}, U_{IL} = 0 \text{ V}$$

Vstupní proud — úroveň L

$$U_{CC} = 5,25 \text{ V}; \text{ MH54S: } U_{CC} = 5,5 \text{ V}$$

$$U_{IH} = 4,5 \text{ V}, U_{IL} = 0,5 \text{ V}$$

Výstupní proud zkratový

$$U_{CC} = 5,25 \text{ V}; \text{ MH54S: } U_{CC} = 5,5 \text{ V}$$

$$U_{IL} = 0 \text{ V}$$

Odběr ze zdroje — úroveň H

$$U_{CC} = 5,25 \text{ V}; \text{ MH54S: } U_{CC} = 5,5 \text{ V}$$

$$U_{IL} = 0 \text{ V}$$

Odběr ze zdroje — úroveň L

$$U_{CC} = 5,25 \text{ V}; \text{ MH54S: } U_{CC} = 5,5 \text{ V}$$

$$U_{IH} = 4,5 \text{ V}, U_{IL} = 0 \text{ V}$$

DYNAMICKÉ ÚDAJE:

$$U_{CC} = 5 \text{ V}, \vartheta_a = 25^\circ\text{C}, C_L = 15 \text{ pF}, R_L = 280 \Omega$$

Doba zpoždění signálu při průchodu

na úroveň H
na úroveň L

$$\text{MH74S64: } \vartheta_a = 0^\circ\text{C}, +25^\circ\text{C}, +70^\circ\text{C}$$

$$\text{MH84S64: } \vartheta_a = -25^\circ\text{C}, +25^\circ\text{C}, +85^\circ\text{C}$$

$$\text{MH54S64: } \vartheta_a = -55^\circ\text{C}, +25^\circ\text{C}, +125^\circ\text{C}$$

U_{IH}	> 2,0	V
U_{IL}	< 0,8	V
U_{OH} U_{OH}	> 2,7 > 2,5	V V
U_{OL} U_{OL}	< 0,5 < 0,5	V V
I_{IH} I_{IH}	< 1 < 50	mA μA
$-I_{IL}$	< 2	mA
$-I_{OS}$	40 . . . 100	mA
I_{CCH}	< 12,5	mA
I_{CCL}	< 16	mA
t_{PLH}	2 . . . 5,5	ns
t_{PHL}	2 . . . 5,5	ns