

ГТ402А, ГТ402Б, ГТ402В, ГТ402Г

Транзисторы германиевые сплавные $p-n-p$ усиленческие низкочастотные маломощные.

Предназначены для применения в выходных каскадах усилителей низкой частоты.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами в двух вариантах. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора: вариант 1 – не более 5 г, вариант 2 – не более 2 г.


Примечания: I. Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, мВт, при $T = 298 \div 328$ К определяется по формуле

$$P_{K \max} = (358 - T)/R_{T \text{ п-с}}$$


2. Допускается производить соединения выводов транзисторов с элементами схемы на расстоянии не менее 5 мм от корпуса любым способом (пайкой, сваркой и т.п.) при условии соблюдения следующих требований: за время соединения температура в любой точке корпуса транзистора не должна превышать максимально допустимую температуру окружающей среды. Температура пайки не должна превышать 558 К.

Не рекомендуется работа транзисторов при рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми обратными токами во всем диапазоне температур.


При включении транзисторов в электрическую цепь коллекторный контакт должен присоединяться последним и отсоединяться первым.

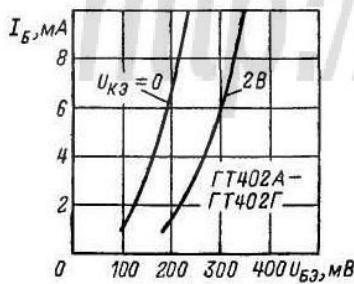


Входные характеристики




Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость сопротивления насыщения от тока базы.



Зависимость обратного тока коллектора от температуры.

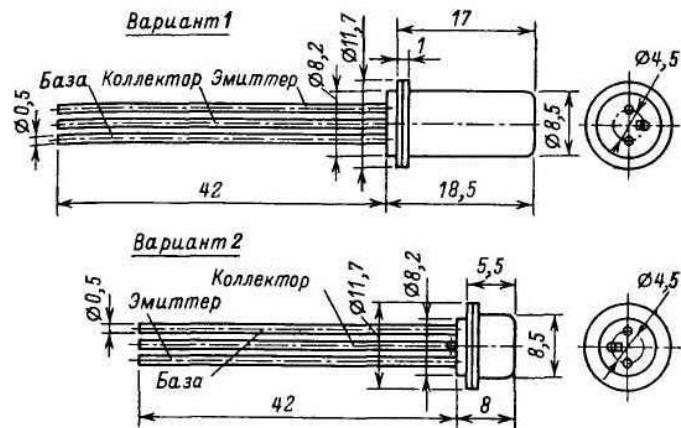

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{KB} = 1$ В, $I_E = 3$ мА:

ГТ402А, ГТ402В 30 – 80

ГТ402Б, ГТ402Г 60 – 150

Коэффициент линейности $K_v = (h_{213} \text{ при } I_E = 3 \text{ мА})/(h_{213} \text{ при } I_E = 300 \text{ мА})$ 0,7 – 1,4

Границчная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{KB} = 1$ В, $I_E = 3$ мА не менее 1 МГц

Прямое падение напряжения на эмиттерном переходе при отключенном коллекторе при $I_E = 2$ мА не более 0,3 В

Обратный ток коллектора при $U_{KB} = 10$ В не более 20 мкА

Пределенные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{BE} \leq 200$ Ом:

ГТ402А, ГТ402Б 25 В

ГТ402В, ГТ402Г 40 В

Постоянный ток коллектора 0,5 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

вариант 1 0,6 Вт

вариант 2 0,3 Вт

Температура перехода 358 К

Тепловое сопротивление переход-среда

вариант 1 0,1 К/мВт

вариант 2 0,15 К/мВт

Температура окружающей среды От 233 до 328 К